


SEPARAČNÍ FOLIE

iFOL

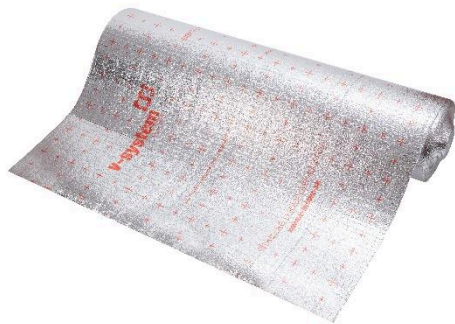

Separáční folie pro podlahové topení

Vytápění • Větrání • Fotovoltaika • Chlazení


v-system
ELEKTRO

www.v-system.cz

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

název	iFOL (25m ²)
objednáací číslo	9901
šířka	1 m
délka	25 m
tloušťka	2 mm
tepelná vodivost	$\Lambda = 0,046 \text{ W/mK}$
podlahové krytiny	$R < 0,15 \text{ m}^2\text{K/W}$
tloušťka rohože	cca 1,25 mm
kročejový útlum	18 dB
konstrukce	laminovaná PET folie s potiskem reflexní Al folie skelná vlákna pro zpevnění pěnový polyethylen s uzavřenou buněčnou strukturou

související sortiment

9902	lepící páska V-systém
9909	dilatační pás (25m)
9910	dilatace do dveří

POPIS

- folie je určena po překrytí tepelné izolace před litím podlahy; zabraňuje zatečení anhydridu nebo betonu do tepelné izolace
- orientační rastr 10x10 cm (+/- 5%) usnadňuje správné vedení topných kabelů

INSTALACE

- separační folie V-systém se rozvine na tepelnou izolaci. Klade se v celé ploše „ode zdi ke zdi“; nepravidelné tvary lze snadno vystřihnout nůžkami
- lepicí páskou V-systém se přelepí spáry mezi jednotlivými pásy separační folie
- kolem stěn se instaluje dilatační pás. Zasune se do mezery mezi stěnou a tepelnou izolací tak, aby průhledná LDPE folie z dilatačního pásu ležela na separační folii. lepicí páskou V-systém se přelepí spoj mezi LDPE folií a separační folií
- dilatace dveřních otvorů (dilatace v ploše) se provedou samolepicím pásem „dilatace do dveří“
- následuje vlastní pokládka topných kabelů

UPOZORNĚNÍ:

- prodávající si vyhrazuje právo provádět kdykoliv dle svého uvážení i bez předchozího upozornění změny u výrobku(ů), pro který(é) je tento návod určen, a to vč. změny technických parametrů, vlastnosti výrobku atd.
- zejm. s ohledem na neustálý vývoj a inovaci výrobků se může lišit Vámi zakoupený výrobek od vyobrazení výrobku v tomto návodu. Vyobrazení jsou pouze ilustrativní
- aktuální znění jednotlivých návodů je dostupné na: www.v-system.cz nebo dotazem u prodávajícího
- jakékoli informace uvedené v tomto návodu nezbavují kupující - resp. uživatele výrobku - povinnosti dodržovat relevantní právní předpisy, vztahující se k výrobku a k manipulaci s ním, včetně Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího, jejichž aktuální znění je dostupné na: www.v-system.cz
- prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené použitím výrobku v rozporu s tímto návodem
- tiskové chyby vyhrazeny
- vytvoření tohoto návodu v českém jazyce zajistila společnost V-systém elektro s.r.o. Tento návod je zakázáno kopírovat a provádět v něm změny jakékoliv povahy bez výslovného souhlasu společnosti V-systém elektro s.r.o. Všechna práva vyhrazena

V-systém elektro s.r.o.

☎ **+420 317 725 749**


✉ **info@v-system.cz**

www.v-system.cz


Návod k použití



www.v-system.cz/navody/

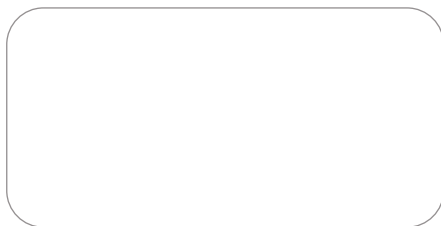

dodavatel

Sdílejte s námi vaše realizace na:  **v-system.**
Inspirujte se na blogu www.v-system.cz.